





LCD Видеостена

- ▮ Узкая рамка
- ▮ Тонкий и лёгкий корпус
- ▮ Экран в промышленном исполнении
- ▮ Широкий угол обзора (до 178 градусов)
- ▮ Интеллектуальная настройка яркости и цвета
- ▮ Низкое энергопотребление
- ▮ Быстрое время реакции


Экран	Размер Экрана	55"
	Размер изображения	1209.6 × 680.4mm
	Угол обзора	178° (H) / 178° (V)
	Подсветка	LED
	Яркость	700cd/m ²
	Контрастность	3500:1
	Разрешение	1920 × 1080 (FULL HD)
	Цвета дисплея	16.7M
	Ширина рамки	2.5mm (U/L), 1.2mm (R/B)
	MTBF	50,000 hrs
Интерфейс	Входной сигнал	VGA, DVI, HDMI, CVBS
	Выходной сигнал	CVBS
	Вход управления	RS232
	Выход управления	RS232 × 2
Режимы	Потребляемая мощность	200W
	Напряжение питания	AC 100–240V, 50/60Hz
	Диапазон температуры	0–50°C
	Диапазон влажности	20–90%

Размеры

Фронтальный
доступ



В вертикальном
положении



Монтаж на стене

	Фронтальный	Вертикальный	На стене
Ширина	1216mm	1218mm	1218mm
Высота	687mm	689mm	689mm
Глубина	230mm	290mm	190mm




LCD секция видеостены

- ▮ Узкая рамка: 3.7mm(U/L),1.8mm(R/B)
- ▮ Тонкий и лёгкий корпус
- ▮ Экран в промышленном исполнении
- ▮ Широкий угол обзора (до 178 градусов)
- ▮ Интеллектуальная настройка яркости и цвета
- ▮ Низкое энергопотребление
- ▮ Высокая скорость реакции
- ▮ Пейзажное/портретное отображение
- ▮ Экран Full HD


Модель		TRD1046S5	TRD1046S6	TRD1055S5	TRD1055S6
Экран	Размер экрана	46"		55"	
	Размер изображения	1018.08×572.67mm		1209.6×680.4	
	Угол обзора	178° (H)/178° (V)			
	Подсветка	LED			
	Яркость	500cd/m ²	700cd/m ²	500cd/m ²	700cd/m ²
	Контрастность	3500:1			
	Разрешение	1920×1080 (FULL HD)			
	Цвета дисплея	16.7M			
	Ширина рамки	3.7mm (U/L), 1.8mm (R/B)			
	MTBF	50,000 hrs			
Интерфейс	Входной сигнал	VGA, DVI, HDMI, CVBS			
	Выходной сигнал	CVBS			
	Управляющий вход	RS232			
	Управляющий выход	RS232×2			
Режимы	Мощность	140W	160W	160W	200W
	Напряжение питания	AC 100–240V, 50/60Hz			
	Температура	0–50°C			
	Влажность	20–90% (Non-condensing)			

Размеры


Фронтальный доступ




В вертикальном положении



Монтаж на стене



Модель	Фронтальный			Вертикальный			На стене		
	W(mm)	H(mm)	D(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)
TRD1046S5	1024	579	230	1025	580	290	1024	579	190
TRD1046S6			210			270			170
TRD1055S5	1215	686	230	1217	688	290	1217	688	190
TRD1055S6			210			270			170

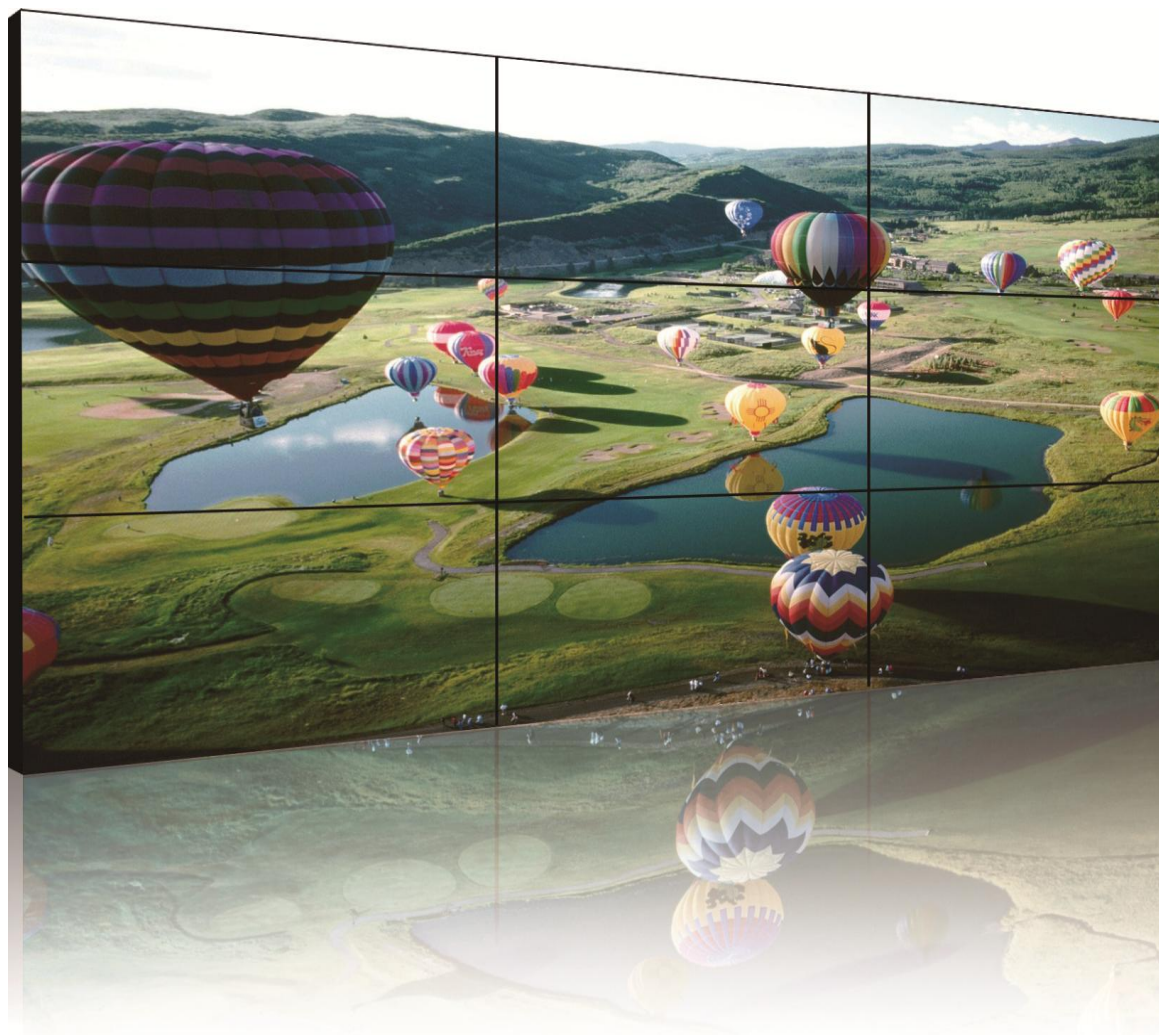



LCD секция видеостены

- Узкая рамка
- Тонкий и лёгкий корпус
- Экран в промышленном исполнении
- Широкий угол обзора (до 178 градусов)
- Интеллектуальная настройка яркости и цвета
- Низкое энергопотребление
- Быстрое время реакции

Экран	Размер экрана	46"
	Размер изображения	1018.35 × 572.54mm
	Угол обзора	178° (H) / 178° (V)
	Подсветка	CCFL
	Яркость	450cd/m ²
	Контрастность	3000:1
	Разрешение	1366 × 768 (WXGA)
	Цвета дисплея	16.7M
	Ширина рамки	4.3mm (U/L), 2.4mm (R/B)
	MTBF	50,000 hrs
Интерфейс	Входной сигнал	VGA, DVI, HDMI, CVBS
	Выходной сигнал	CVBS
	Управляющий вход	RS232
	Управляющий выход	RS232 × 2
Режимы	Мощность	≤ 350W
	Напряжение питания	AC 100–240V, 50/60Hz
	Температура	0–50°C
	Влажность	20–90% (Non-condensing)


Размеры

Фронтальный доступ



в вертикальном положении

Монтаж на стене



	Фронтальный	Вертикальный	На стене
Ширина	1026mm	1027mm	1026mm
Высота	580mm	581mm	580mm
Глубина	205mm	265mm	150mm



LCD экран

- ▮ Узкая рамка: 3.7mm(U/L),1.8mm(R/B)
- ▮ Тонкий и лёгкий корпус
- ▮ Экран в промышленном исполнении
- ▮ Широкий угол обзора (до 178 градусов)
- ▮ Интеллектуальная настройка яркости и цвета
- ▮ Низкое энергопотребление
- ▮ Высокая скорость реакции
- ▮ Пейзажное/портретное отображение
- ▮ Экран Full HD

Модель		TRD1070S1	TRD1070S2	TRD1082S1	TRD1082S2
Экран	Размер экрана	70"		82"	
	Размер изображения	1549.44×571.56mm		1805.76×1015.74	
	Угол обзора	178° (H)/178° (V)			
	Подсветка	LED	CCFL		
	Яркость	400cd/m ²	600cd/m ²	450cd/m ²	600cd/m ²
	Контрастность	4000:1	1500:1	2000:1	1200:1
	Разрешение	1920×1080 (FULL HD)			
	Цвета	16.7M			
	Ширина рамки	50mm (L/R)	59.2mm (L/R)	70mm (L/R)	70mm (L/R)
		51mm (U)	57.4mm (U)	70mm (U)	70mm (U)
67mm (B)		70.9mm (B)	80mm (B)	80mm (B)	
MTBF	50,000 hrs				
Интерфейс	Входной сигнал	VGA, DVI, HDMI, CVBS×5, Y/Pb/Pr			
	Выходной сигнал	CVBS×2			
	Управляющий вход	RS232			
	Управляющий выход	RS232			
Режимы	Мощность	400W	700W	1400W	
	Напряжение питания	AC 100-240V, 50/60Hz			
	Температура	0-50°C			
	Влажность	20-90% (Non-condensing)			

Specifications are subject to change without prior notice.

Модель	Настенное			Вертикальное		
	W(mm)	H(mm)	D(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)
TRD1070S1	1660	1000	120	1660	1000	По заказу
TRD1070S2	1680	1011.9	140	1680	1011.9	
TRD1082S1	1952	1173	162	1952	1173	
TRD1082S2						